
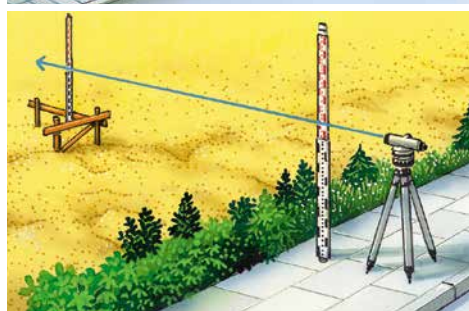


# Laserliner

## AL 26 Plus Set

Kit de nivellement comprenant un trépied à tête sphérique et un jalon d'arpenteur télescopique

Rev18W/46

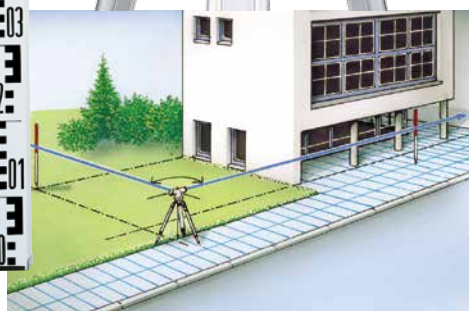

### AL 26 Plus

- **Ajustement d'horizon automatique** de la ligne de collimation par un compensateur précis amorti par air.
- **Détermination de la distance** à l'aide de repères dans la croix-cible et **conversion facile** des valeurs lues de centimètres en mètres (multiplicateur 100).
- **Miroir pratique** pour un alignement simple en utilisant la bulle circulaire.
- **Cercle horizontal avec réglage continu** pour un pointage précis.
- **Pointage pour une saisie rapide de l'objet.**
- Les **éléments de commande pratiques** permettent une manipulation simple et rapide.
- Étanche à l'eau et à la poussière

### Trépied à tête sphérique 165 cm

- Il garantit un **alignement rapide** de l'AL 26.
- **Modèle léger à pieds en acier solides.**
- Pourvu d'une **surface d'appui en forme de bille** d'un **crochet pour le fil à plomb.**

### Mire télescopique de nivellement 5 m

- **Jalon d'arpenteur très solide et bien lisible** permettant également une utilisation dans des conditions extrêmes.
- En profilé d'aluminium solide.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>VARIATION STANDARD</b>	
1,5 mm / km	
<b>LUNETTE D'APPROCHE</b>	
Grossissement	26 x
Portée de mire minimale	0,5 m
Ouverture de l'objectif	40 mm
Champ visuel	1° 20'
<b>COMPENSATEUR</b>	
Atténuation	Amortissement par air
Plage de fonctionnement	± 15'
Précision	0,4"
Durée de compensation	< 2 s
<b>CERCLE HORIZONTAL 360°/400 gon</b>	
Graduation d'échelle cercle horizontal - 1°	
Graduation d'échelle cercle horizontal - 1 gon	
<b>FIOLE PRÉCISION</b>	
8' / 2 mm	
<b>CONDITIONS DE TRAVAIL</b>	
-20 ... 50°C, 80%rH, non condensante, Hauteur de travail max. 4000 m	
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE</b>	
-30 ... 60°C, 80%rH, non condensante	
<b>TYPE DE PROTECTION IP 64</b>	
<b>ADAPTATEUR POUR TRÉPIED</b>	
Filetage 5/8"	
<b>DIMENSIONS (L x H x P)</b>	
190 x 135 x 145 mm	
<b>POIDS 1,4 kg</b>	



Cercle horizontal



Miroir pour un alignement simple



Visée rapide



Vue de l'échelle avec division en E



### AL 26 Plus Set

- inclus AL 26 Plus
- + Mallette de transport avec sangle de transport
- + Fil à plomb
- + Clé à 6 pans
- + Aiguille de réglage
- + Trépied à tête sphérique 165 cm
- + Mire télescopique de nivellement 5 m
- Dimensions de l'emballage (L x H x P)**
- 133,5 x 30 x 22,5 cm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
AL 26 Plus Set	080.84-1	4 021563 705313	1

