




Laserliner

AL 32 Plus



Robustes und zuverlässiges Nivellierinstrument mit Hochleistungsoptik für das Bauwesen

Rev18W46

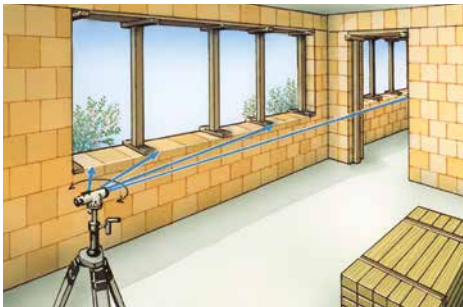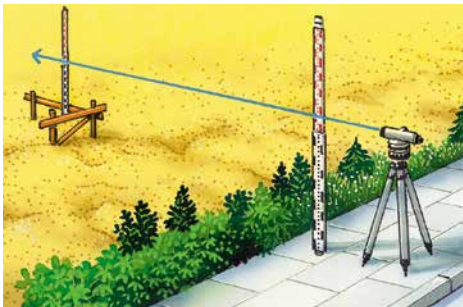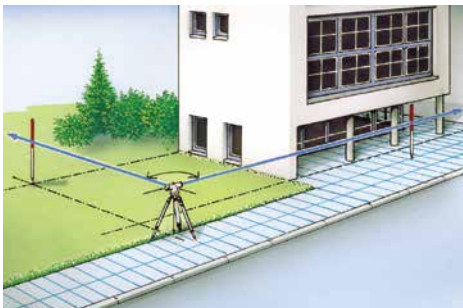

- **Selbsttätige Horizontierung** der Ziellinie durch genauen, luftgedämpften Kompensator.
- **Entfernungsbestimmung** mit Hilfe der Markierungen im Zielkreuz und **einfaches Umrechnen** der abgelesenen Werte von Zentimeter auf Meter (Multiplikator 100).
- **Praktischer Spiegel** für einfaches Ausrichten mittels Dosenlibelle
- **Horizontalkreis mit endlosem Seitenfeintrieb** zum präzisen Anzielen.
- **Visierung zur schnellen Zielerfassung.**
- **Handliche Bedienelemente** erlauben einfache, zeitsparende Handhabung
- Staub- und wasserdicht

TECHNISCHE DATEN

STANDARDABWEICHUNG	
1,0 mm / km	
FERNROHR	
Vergrößerung	32 x
Minimale Zielweite	0,5 m
Objektivöffnung	40 mm
Gesichtsfeld	1° 20'
KOMPENSATOR	
Dämpfung	Luftdämpfung
Funktionsbereich	± 15'
Genauigkeit	0,3"
Kompensationszeit	< 2 s
HORIZONTALKREIS 360°/400 gon	
Skalenteilung 360°-Horizontalkreis - 1°	
Skalenteilung 400 gon-Horizontalkreis - 1 gon	
DOSENLIBELLE GENAUIGKEIT	
8' / 2 mm	
ARBEITSBEDINGUNGEN -20 ... 50°C, 80%rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m	
LAGERBEDINGUNGEN -30 ... 60°C, 80%rH, nicht kondensierend	
WASSER- UND STAUBSCHUTZ IP 64	
STATIVANSCHLUSS 5/8" Gewinde	
ABMESSUNGEN (B x H x T)	
190 x 135 x 145 mm	
GEWICHT 1,4 kg	



Horizontalkreis



Spiegel für einfaches Ausrichten



Schnellvisierung



AL 32 Plus
inklusive Transportkoffer mit Tragegurt
+ Senklot
+ Inbusschlüssel
+ Einstellnadel
Verpackungsgröße (B x H x T)
300 x 200 x 205 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
AL 32 Plus	080.85	4 021563 705290	1

