



Laserliner

PowerCross-Laser 8G



Laser à lignes croisées précis avec 8 lignes laser et une fonction d'aplomb - extrêmement clair grâce à Powergreen +

Ce laser à lignes croisées projette 8 lignes laser vertes extrêmement claires, optimales pour un alignement horizontal et vertical dans toute la pièce. Le boîtier orientable à commande latérale de réglage de précision et à cercle horizontal permet de positionner les lignes laser avec précision. L'appareil est doté d'une fonction d'inclinaison motorisée pour le réglage de l'appareil sur une pente. La combinaison de la croix laser en haut et du laser d'aplomb en bas permet un travail simultané au sol et au plafond. Le mode AntiShake sert à un ajustage rapide sur des supports vibrants ou en cas de vent. Grâce au mode récepteur manuel intégré, le PowerCross-Laser 8G peut être utilisé avec un récepteur laser en option ce qui est idéal pour les travaux sur de grandes distances. La télécommande du laser est particulièrement pratique dans des endroits inaccessibles avec l'application Commander gratuite. L'utilisation est possible soit en mode de fonctionnement sur batterie, soit en mode de fonctionnement sur secteur.

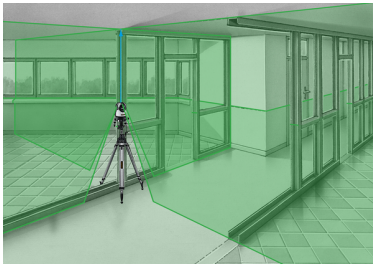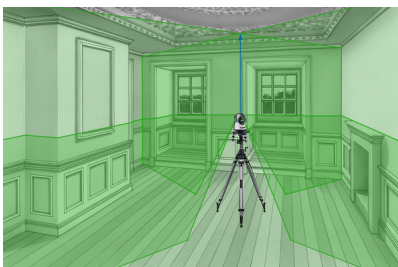

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| PLAGE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE | ± 3° |
| PRÉCISION | ± 0,1 mm / m |
| NIVELLEMENT | horizontal / vertical automatique avec bulles électroniques et servomoteurs |
| VISIBILITÉ (TYPIQUE)* | 55 m |
| ZONE DE TRAVAIL AVEC LE RÉCEPTEUR MANUEL | (dépend du rapport de diversité de nature technique) 60 m |
| LONGUEUR DE L'ONDE LASER | 515 nm |
| CLASSE DE LASER | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017) |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | Pack d'accus Li-ions 3,7V / 1,7Ah Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 1A |
| DURÉE DE FONCTIONNEMENT | env. 4 h |
| CONDITIONS DE TRAVAIL | 0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer |
| CONDITIONS DE STOCKAGE | -10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH |
| DIMENSIONS (L X H X P) | 130 mm x 225 mm x 130 mm x (pack d'accu inclus) |
| POIDS | 1506 g (pack d'accu inclus) |



PowerCross-Laser 8G

RÉF. 032.090L

CODE EAN 4021563718122

QTÉ 1