

Laserliner

RangeXtender 60




Laserempfänger mit RX-READY Technologie

- Für rote Linienlaser mit RX-Ready Technologie
- Schnelle Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- RX-Ready: Laserlinien pulsieren mit einer hohen Frequenz
- Erkennt Laserlinien bis 60 m
- High-Speed: sehr schnelles Detektieren der Laserlinien
- Kopfmagnet
- Universalhalterung

TECHNISCHE DATEN

STROMVERSORGUNG	4 x 1,5V LR03 (AAA)
BETRIEBSDAUER	ca. 80 Std.
ARBEITSBEDINGUNGEN	-10°C ... 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	75 mm x 148 mm x 22 mm x (ohne Universalhalterung)
GEWICHT	215 g (inkl. Batterien / ohne Universalhalterung)

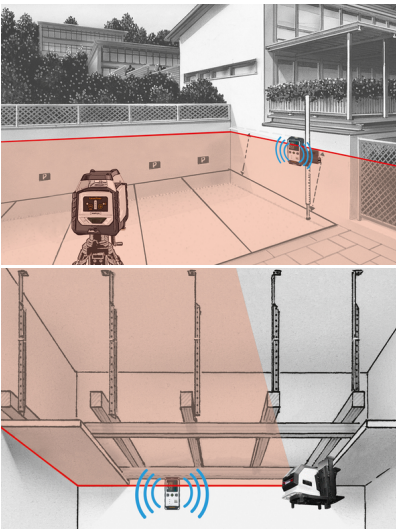

RangeXtender 60

ARTIKEL-NR. 033.50A

EAN-CODE 4021563710157

VE 1