

Laserliner

RangeXtender 60




Récepteur de laser avec la technologie RX READY

- Pour les lasers à lignes rouges disposant de la technologie RX-Ready
- Opérations d'ajustage rapides à proximité et à distance
- RX-Ready : les lignes laser sont soumises à des pulsations de haute fréquence
- Reconnaît les lignes laser jusqu'à une distance de 60 m max
- High-Speed : détection très rapide des lignes laser
- Surface supérieure aimantée
- Fixation universelle

DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER	max. 60 m
LONGUEUR DE L'UNITÉ RÉCEPTRICE	45 mm
ARRÊT AUTOMATIQUE	après 5 minutes (avec affichage inchangé)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	4 x 1,5V LR03 (AAA)
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	env. 80 h
CONDITIONS DE TRAVAIL	-10°C ... 40°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-20°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	75 mm x 148 mm x 22 mm x (sans fixation universelle)
POIDS	215 g (piles incluse / sans fixation universelle)

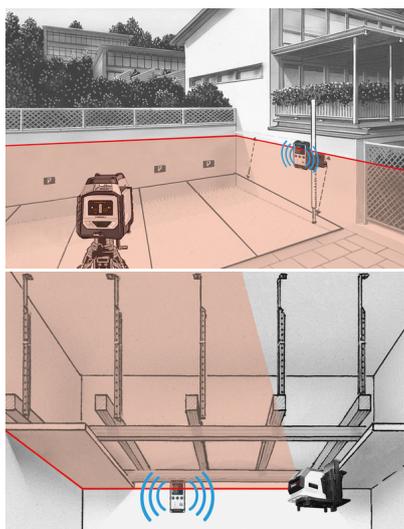

HIGH SPEED

AutoSound



IP 66

4x AAA

HARD



AAA
AAA
AAA



RangeXtender 60

RÉF. 033.50A

CODE EAN 4021563710157

QTÉ 1