

Laserliner

RangeXtender G 60




Laserempfänger mit GRX-READY Technologie

- Für grüne Linienlaser mit GRX-READY Technologie
- Schnelle Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- GRX-READY: Laserlinien pulsieren mit einer hohen Frequenz
- Erkennt Laserlinien bis 60 m
- High-Speed: sehr schnelles Detektieren der Laserlinien
- Kopfmagnet
- Universalhalterung

TECHNISCHE DATEN

EMPFANGSBEREICH LASER	max. 60 m
LÄNGE EMPFANGSEINHEIT	45 mm
STROMVERSORGUNG	4 x 1,5V LR03 (AAA)
BETRIEBSDAUER	ca. 80 Std.
ARBEITSBEDINGUNGEN	-10°C ... 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	75 mm x 148 mm x 22 mm x (ohne Universalhalterung)
GEWICHT	215 g (inkl. Batterien / ohne Universalhalterung)

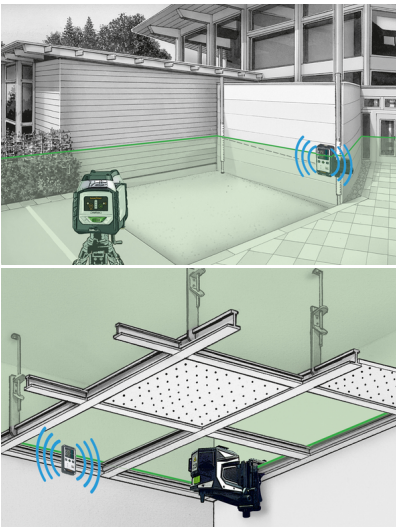

HIGH SPEED

AutoSound



4x AAA



RangeXtender G 60

ARTIKEL-NR. 033.55A

EAN-CODE 4021563710164

VE 1