

# Laserliner



## PrecisionPlane-Laser 4G Pro



**Laser à lignes croisées à quatre cercles verts à 360° bien visibles, particulièrement adapté à un alignement près du sol**


Le laser à lignes croisées génère quatre lignes vertes bien visibles qui permettent un alignement précis des horizontales, verticales et inclinaisons. Cet appareil est particulièrement adapté aux applications près du sol telles que la mesure des niveaux de sol et l'alignement de plinthes. Les croix laser projetées servent de fonction d'aplomb simple. L'utilisation est pratique grâce aux nombreuses possibilités de fixation sans risque d'endommagement, à l'interface Digital Connection pour la télécommande et à l'affichage bien visible de l'état de charge. Le second accumulateur intégré rallonge sa durée de fonctionnement. Au cours d'utilisations à grande distance, les lignes laser peuvent être repérées grâce au mode récepteur manuel intégré et à un mode récepteur manuel en option.

- Alignement précis des objets à l'horizontale et à la verticale
- Parfait pour les applications près du sol (calcul des niveaux de sol, alignement de plinthes)
- Alignement facile des inclinaisons
- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte

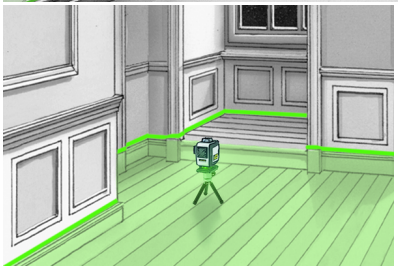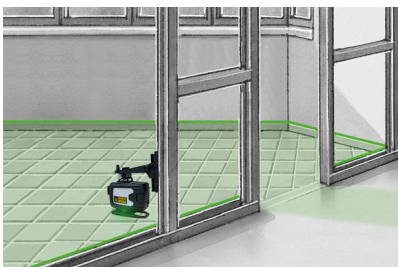

### DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE	± 3°
PRÉCISION	± 0,15 mm / m
NIVELLEMENT	horizontal / vertical automatique avec bulles électroniques et servomoteurs
VISIBILITÉ (TYPIQUE)*	60 m
ZONE DE TRAVAIL AVEC LE RÉCEPTEUR MANUEL	(dépend du rapport de diversité de nature technique) 60 m
LONGUEUR DE L'ONDE LASER	515 nm
CLASSE DE LASER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Pack d'accus Li-ions 7,4V / 2,6Ah Bloc d'alimentation électrique 12V/CC / 2A
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	avec trois plans de laser : env. 5 h avec deux plans de laser : env. 6 h avec un plan de laser : env. 9 h
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	141 mm x 142 mm x 96 mm
POIDS	870 g (pack d'accu inclus)
	* à 3 00 lx max.

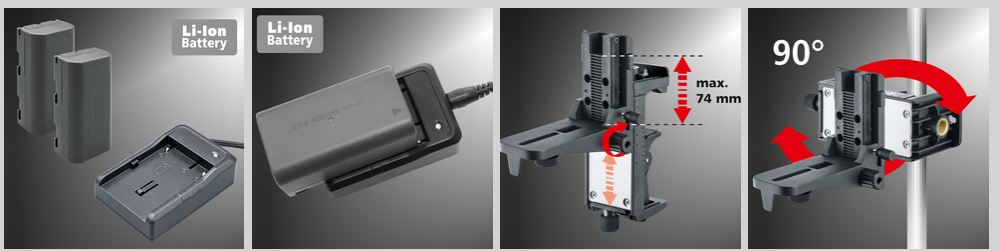

PrecisionPlane-Laser 4G Pro      RÉF. 039.600L      CODE EAN 4021563714391      QTÉ 1