


ArcView Camera



Kameraeinheit für VideoFlex mit mechanisch verstellbarem Kamerakopf

- Kameraeinheit für VideoFlex
- Steuerrad zur mechanischen Bewegung des Kamerakopfes
- Zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie z.B. Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk oder im KFZ
- Wasserdichter Kamerakopf und Kabel
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED's
- Kompatibel für G3/G4

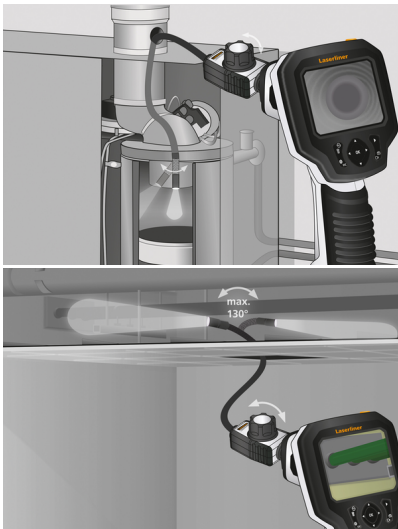

TECHNISCHE DATEN

KAMERATYP	CMOS Bildsensor
KAMERAKOPF	ø 9 mm
SCHUTZART KAMERAKOPF	wasserbeständig, IP 67
LED'S KAMERAKOPF	4
AUFLÖSUNG KAMERA	640 x 480 Pixel
SICHTFELD (FOV)	57°
KAMERAFOKUS	F3 cm - F5 cm
KABELDURCHMESSER	7,6 mm
LÄNGE FLEXSCHLAUCH	1 m
MINIMALER BIEGERADIUS	100 mm
ARBEITSBEDINGUNGEN	0°C ... 45°C, Luftfeuchtigkeit max. 20 ... 90% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-10°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	1120 mm x 39 mm x 38 mm
GEWICHT	268 g

