


## ArcView Camera



### Unité de caméra pour VideoFlex avec tête de caméra réglable mécaniquement

- Unité de caméra pour VideoFlex
- Roue pour le mouvement mécanique de la tête de la caméra
- Pour le contrôle des endroits difficiles d'accès, p. ex. dans les cavités, les puits, la maçonnerie ou dans les véhicules
- Le câble et la tête de la caméra sont étanches
- Éclairage puissant de l'objet sur la caméra grâce à 4 LED haute puissance
- Compatible avec G3/G4

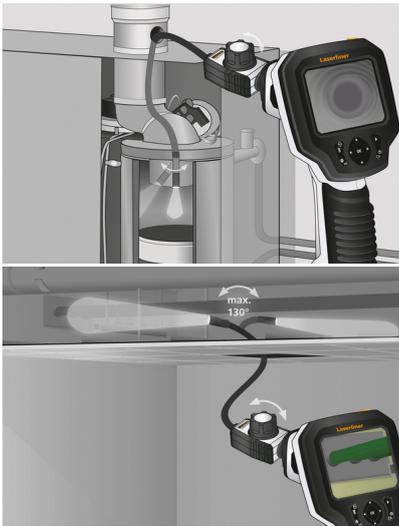

#### DONNÉES TECHNIQUES

TYPE DE LA CAMÉRA	CMOS capteur d'image
TÊTE DE LA CAMÉRA	ø 9 mm
TYPE DE PROTECTION DE LA TÊTE DE LA CAMÉRA	résistant à l'eau, IP 67
TÊTE DE LA CAMÉRA à LED	4
RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA	640 x 480 pixels
CHAMP DE VISION (FOV)	57°
FOYER DE LA CAMÉRA	F3 cm - F5 cm
DIAMÈTRE DU CâBLE FLEXIBLE	7,6 mm
LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE	1 m
ANGLE DE FLEXION MINIMAL	100 mm
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C ... 45°C, Humidité relative de l'air max. 20 ... 90% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-10°C ... 60°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	1120 mm x 39 mm x 38 mm
POIDS	268 g

