


Laserliner®

CenterScanner Plus



Appareil de guidage du perçage professionnel pour fixer de manière fiable les points d'entrée et de sortie sur les trous muraux et au plafond

Rev.0317

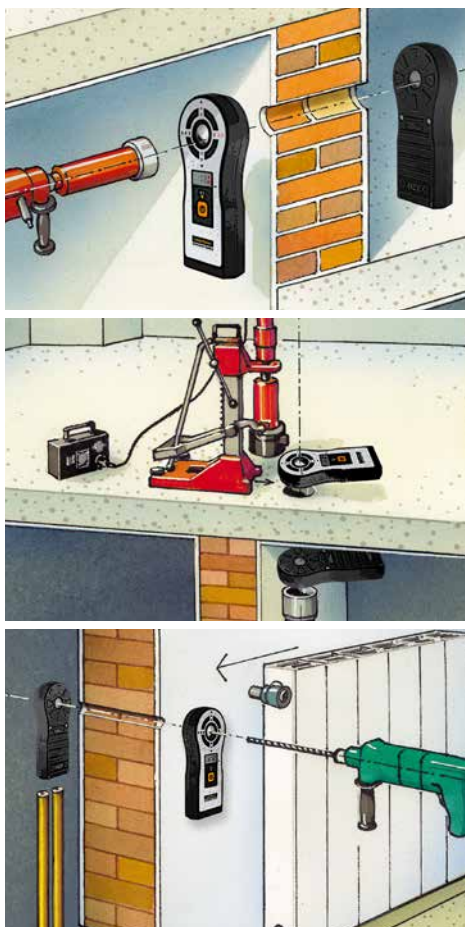

- Le système composé d'un émetteur et d'un récepteur permet un **alignement simple du canal de perçage** jusqu'à une épaisseur de mur de 150 cm
- Localisation précise des positions d'entrée et de sortie grâce à des **indicateurs DEL bien visibles** et à des **signaux sonores**
- Des **repères de marquage** facilement accessibles dans l'émetteur et le récepteur pour déterminer les positions d'entrée et de sortie
- **Détermination de la profondeur de perçage nécessaire** jusqu'à 200 cm avec l'affichage ACL intégré
- Émetteur TX avec **identification intégrée de la tension et du métal** pour éviter les perçages erronés
- **Avertissements visuel et sonore** en cas d'identification d'objets étrangers

DONNÉES TECHNIQUES

CENTERSCANNER PLUS REC V

INDICATEURS

13 DEL, signal sonore d'avertissement

AFFICHAGE DEL 3 x 7 segments

PROFONDEUR DE MESURE

Identification de la position : épaisseur de mur de 2 à 150 cm / Affichage de la profondeur : de 2 à 200 cm

PRÉCISION typ. 3 % de la profondeur de mesure

DURÉE DE FONCTIONNEMENT env. 20 h

CONDITIONS D'UTILISATION de -30 °C à 40 °C, humidité de l'air < 80 %, non condensante

CONDITIONS DE STOCKAGE -40°C ... 60°C, humidité de l'air < 80%, non condensante

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

3 x 1,5 V piles alcalines (type AAA)

DIMENSIONS (L x H x P)

75 x 172 x 28 mm

POIDS (pile incluse) 210 g

CENTERSCANNER PLUS TX

INDICATEURS

11 DEL, signal sonore d'avertissement

DURÉE DE FONCTIONNEMENT env. 12 h

CONDITIONS D'UTILISATION de -30 °C à 40 °C, humidité de l'air < 80 %, non condensante

CONDITIONS DE STOCKAGE -40°C ... 60°C, humidité de l'air < 80%, non condensante

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

3 x 1,5 V piles alcalines (type AAA)

DIMENSIONS (L x H x P)

75 x 172 x 28 mm

POIDS (pile incluse) 200 g



Indicateurs DEL bien visibles

Repères de marquage facilement accessibles

Écran ACL intégré



CenterScanner Plus

inclu mallette de transport
+ CenterScanner Plus REC V
+ CenterScanner Plus TX
+ piles
+ Mastic collant
+ Pads de glissement (4)

Taille de l'emballage (L x H x P)

| ARTICLE | RÉF | CODE EAN | QTE |
|--------------------|----------|-----------------|-----|
| CenterScanner Plus | 075.300A | 4 021563 699926 | 5 |



TX

3x
AAA

REC V

3x
AAA

