


Laserliner

CompactCube-Laser 3



Automatischer Kreuzlinien-Laser mit seitlichem 90°-Laser und Neigungsfunktion


Rev.18W19

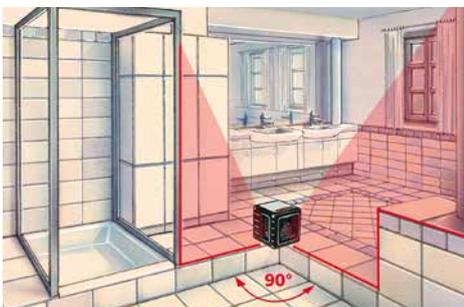


- **PowerBright-Laser:** Spezielle Hochleistungs-Laserdioden erzeugen extrem sichtbare Laserlinien.
- Die **3 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- Die **2 vertikalen Laserlinien** sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **Einzel schaltbare** Laserlinien
- **Zusätzlicher Neigungsmodus** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Kleine, kompakte Bauform** – passend für jede Werkzeugkiste
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit **Schutzgummierung**

TECHNISCHE DATEN

SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 3°
GENAUIGKEIT ± 0,5 mm / m
NIVELLIERUNG automatisch
ARBEITSBEREICH (von Raumhelligkeit abhängig) 15 m
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROMVERSORGUNG 3 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AAA, LR6)
BETRIEBSDAUER mit Laserkreuz vorne: ca. 20 Std. mit allen Laserlinien: ca. 9 Std.
ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... +40°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C
ABMESSUNGEN (B x H x T) 69 x 69 x 65 mm
GEWICHT (inkl. Batterien) 285 g

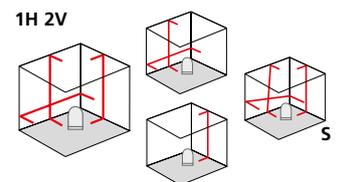

1H 2V




Automatic Level



Passend für jede Werkzeugkiste



1/4"-Gewinde



CompactCube-Laser 3 + Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
175 x 220 x 138 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
CompactCube-Laser 3	036.150A	4 021563 696710	2

