


## DuoView Camera



### Kameraeinheit für VideoFlex mit zusätzlicher Seitenkamera und Beleuchtung

- Kameraeinheit für VideoFlex
- Front- und Seitenkamera zum schnellen Wechseln der Ansicht per Knopfdruck
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Frontkamera durch 4 Hochleistungs-LED's, sowie 2 LED's an der Seitenkamera
- Zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie z.B. Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk oder im KFZ
- Wasserdichter Kamerakopf und Kabel
- Kompatibel für G3/G4

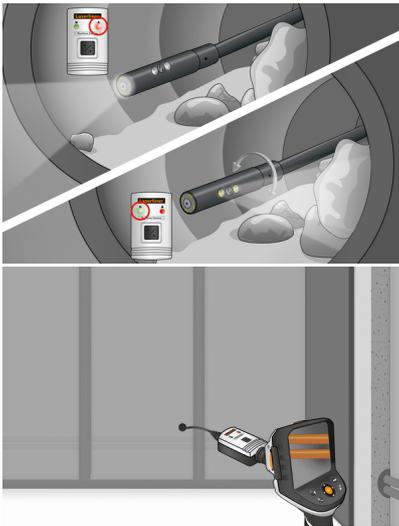

#### TECHNISCHE DATEN

KAMERATYP	CMOS Bildsensor
KAMERAKOPF	ø 9 mm
SCHUTZART KAMERAKOPF	wasserbeständig, IP 67
LED'S KAMERAKOPF	Front: 4 / Seite: 2
AUFLÖSUNG KAMERA	640 x 480 Pixel
SICHTFELD (FOV)	57°
KAMERAFOKUS	Front: F3 cm - F5 cm / Seite: F1 cm - F5 cm
KABELDURCHMESSER	6 mm
LÄNGE FLEXSCHLAUCH	1 m
MINIMALER BIEGERADIUS	50 mm
ARBEITSBEDINGUNGEN	0°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 20 ... 90% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-20°C ... 80°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	1100 mm x 30 mm x 24 mm
GEWICHT	144 g

