


## DuoView Camera



### Unité de caméra pour VidéoFlex avec caméra latérale et éclairage supplémentaire

- Unité de caméra pour VideoFlex
- Caméra frontale et latérale pour un changement rapide de la vue par bouton
- Éclairage lumineux des objets sur la caméra frontale grâce à 4 LED ultrapuissantes, ainsi qu'à 2 LED sur la caméra latérale
- Pour le contrôle des endroits difficiles d'accès, p. ex. dans les cavités, les puits, la maçonnerie ou dans les véhicules
- Le câble et la tête de la caméra sont étanches
- Compatible avec G3/G4

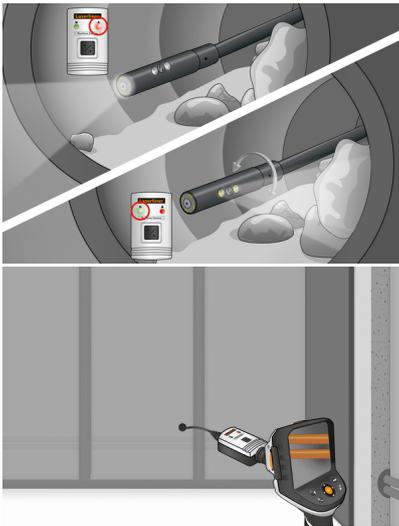

#### DONNÉES TECHNIQUES

TYPE DE LA CAMÉRA	CMOS capteur d'image
TÊTE DE LA CAMÉRA	ø 9 mm
TYPE DE PROTECTION DE LA TÊTE DE LA CAMÉRA	résistant à l'eau, IP 67
TÊTE DE LA CAMÉRA à LED	Frontale : 4 / Latérale : 2
RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA	640 x 480 pixels
CHAMP DE VISION (FOV)	57°
FOYER DE LA CAMÉRA	Frontale : F3 cm - F5 cm / Latérale : F1 cm - F5 cm
DIAMÈTRE DU CÂBLE	6 mm
LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE	1 m
ANGLE DE FLEXION MINIMAL	50 mm
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C ... 60°C, Humidité relative de l'air max. 20 ... 90% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-20°C ... 80°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	1100 mm x 30 mm x 24 mm
POIDS	144 g

