


Duraplane G360 RX Set



Laser à lignes de 360° horizontal robuste avec système anti-dérive (ADS)

- Duraplane G360 :
- Laser à lignes de 360° extrêmement clair
- Automatic Level : auto-nivellement horizontal grâce à un système pendulaire à ralentisseur magnétique
- Tilt ADS : arrêt automatique par le système anti-dérive ADS en cas d'interaction extérieure
- Fonction d'inclinaison
- Robuste, protégé contre les poussières et contre les projections d'eau provenant de toutes les directions (IP 54)
- Durée de fonctionnement deux fois plus longue grâce à 2 piles rechargeables lithium-ion
- 2 degrés de luminosité
- RangeXtender G 60 :
- Reconnaît les lignes laser jusqu'à une distance de 60 m max
- High-Speed : détection très rapide des lignes laser
- Surface supérieure aimantée
- Fixation universelle
- CrossGrip Snap :
- Fixation murale et de serrage magnétique adaptée à de multiples applications
- Idéal pour la fixation horizontale et verticale sur des profilés de construction à sec.

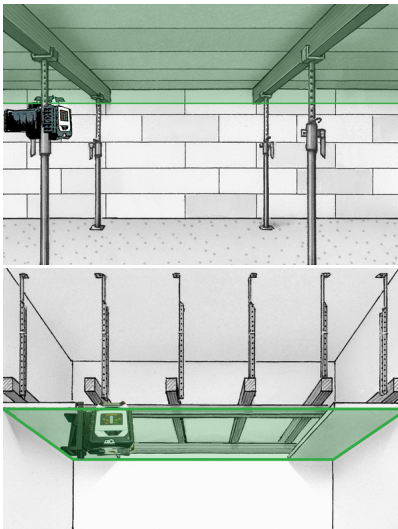

DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE MISE à NIVEAU AUTOMATIQUE	± 3,5° (horizontal)
PRÉCISION	± 0,2 mm / m
NIVELLEMENT	horizontal automatique
VISIBILITÉ (TYPIQUE)*	60 m
LUX	à 3 00 lx max.
ZONE DE TRAVAIL AVEC LE RÉCEPTEUR MANUEL	(dépend du rapport de diversité de nature technique) 60 m
LONGUEUR DE L'ONDE LASER	515 nm
CLASSE DE LASER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Pack d'accu Li-ions 7,4V / 2,6Ah Bloc d'alimentation électrique 12V/CC / 2000 mAh
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	env. 10 h
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	125 mm x 145 mm x 120 mm
POIDS	812 g (pack d'accu inclus / sans accessoires)



Duraplane G360 RX Set

RÉF. 052.551A

CODE EAN 4021563712564

QTÉ 1