

## HD 6000 HeavyDuty Light




- La très forte intensité lumineuse de 6000 lumens garantit une excellente visibilité

Ce projecteur de chantier à LED protégé contre les poussières et l'eau offre une luminosité très élevée adaptable manuellement et confortablement selon cinq niveaux au moyen de l'appli « LightControl ». Comme le produit mémorise les réglages, il active à l'enclenchement automatiquement le niveau de luminosité utilisé en dernier. L'appareil est équipé d'une fixation pivotable à 180° pour une installation optimale. De plus, il peut être fixé sur le trépied HDT 3. Le projecteur peut être utilisé tant sur batterie que sur secteur. Un affichage en couleur et pour-cent parfaitement lisible indique l'état de charge de l'accu. Un signal d'avertissement clignotant attire l'attention lorsque l'état de charge de l'accu est faible. L'accu intégré avec port USB est aussi extrêmement pratique pour charger les appareils mobiles. Dans l'obscurité, le produit est toujours facile à déceler grâce au réflecteur fluorescent.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>INTENSITÉ LUMINEUSE LOW</b>	1200 lm
<b>INTENSITÉ LUMINEUSE MEDIUM</b>	3600 lm
<b>INTENSITÉ LUMINEUSE HIGH</b>	6000 lm
<b>DURÉE D'ÉCLAIRAGE LOW</b>	env. 6 h
<b>DURÉE D'ÉCLAIRAGE MEDIUM</b>	env. 1,5 h
<b>DURÉE D'ÉCLAIRAGE HIGH</b>	env. 1 h
<b>CRI-WERT</b>	> 80
<b>PUCE À LED</b>	High power LED
<b>SÉCURITÉ PHOTOBIOLOGIQUE</b>	Groupe de risques 1 (DIN EN 62471)
<b>TYPE DE PROTECTION</b>	IP 67
<b>CONNEXIONS</b>	USB
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>	Tension de secteur 230V / 50 Hz Pack d'accus Li-ions 10,8V / 6,0Ah
<b>DURÉE DE RECHARGE</b>	env. 4 h
<b>DIMENSIONS (L X H X P)</b>	213 mm x 70 mm x 194 mm

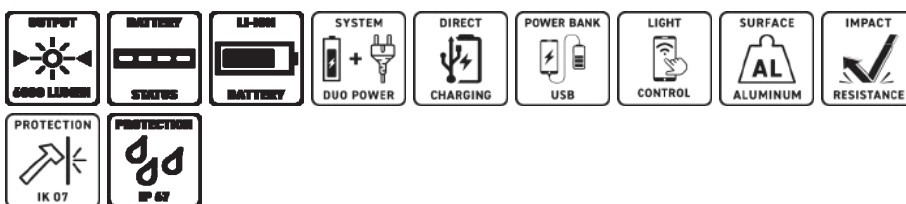

<b>Réf. art.</b>	<b>CODE EAN</b>	<b>QTÉ</b>
602.403A	4021563718528	1



HD 6000, Netzteil