

HD 6000 HeavyDuty Light




- Sehr große Leuchtkraft von 6000 Lumen garantiert exzellente Sicht
- 5 Leuchtstufen mit leicht ablesbarer Indikatorleiste
- Einstellen der Helligkeit und Abschalten auch per LightControl-App
- Einfaches Positionieren durch 180° neigbare Halterung mit Stativanschluss

Dieser staub- und wassergeschützte LED-Baustrahler verfügt über eine sehr hohe Leuchtkraft, die in fünf Stufen manuell oder komfortabel per LightControl-App justierbar ist. Durch das Speichern der Einstellung erfolgt beim Einschalten der Wechsel in die zuletzt verwendete Helligkeitsstufe. Mit der um 180° schwenkbaren Halterung lässt sich das Gerät optimal aufstellen und außerdem am Stativ HDT 3 fixieren. Der Strahler kann sowohl im Akku- als auch im Netzbetrieb genutzt werden. Eine gut sichtbare farbliche und prozentuale Anzeige informiert über den Akku-Ladestatus und zeigt mit einem Warnblinksignal, wenn dieser niedrig ist. Besonders praktisch ist die eingebaute Powerbank mit USB-Schnittstelle zum Aufladen mobiler Geräte. In der Dunkelheit ist das Produkt durch den Fluoreszenzreflektor immer gut erkennbar.

TECHNISCHE DATEN

LEUCHTKRAFT LOW	1200 lm
LEUCHTKRAFT MEDIUM	3600 lm
LEUCHTKRAFT HIGH	6000 lm
LEUCHTDAUER LOW	ca. 6 Std.
LEUCHTDAUER MEDIUM	ca. 1,5 Std.
LEUCHTDAUER HIGH	ca. 1 Std.
CRI-WERT	> 80
LED-CHIP	High power LED
FOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT	Risikogruppe 1 (DIN EN 62471)
SCHUTZART	IP 67
ANSCHLÜSSE	USB
STROMVERSORGUNG	Netzspannung 230V / 50 Hz Li-Ion Akkupack 10,8V / 6,0Ah
LADEZEIT	ca. 4 Std.
ABMESSUNGEN (B X H X T)	213 mm x 70 mm x 194 mm
GEWICHT	2590 g (inkl. Akkupack)

LIEFERUMFANG

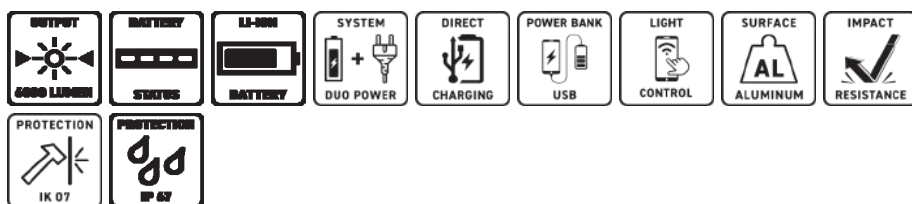

Artikel-Nr.	EAN-CODE	VE
602.403A	4021563718528	1

HD 6000, Netzteil