Laserliner

MasterCross-Laser 2GP

Grüner Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion, Handempfänger-Modus und magnetischer Klemm- und Wandhalterung

- MasterCross-Laser 2GP:
- Sehr helles, grünes Laserkreuz
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- Zusätzlicher Lotlaser oben und unten
- Automatic Level: automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem
- Zusätzliche Neigungsfunktion
- GRX-Ready: integrierter Handempfänger-Modus
- CrossGrip:
- Magnetische Klemm- und Wandhalterung – ideal zur horizontalen und vertikalen Befestigung an Trockenbauprofilen
- Mit 1/4"-Gewinde

TECHNISCHE DATEN	
SELBSTNIVELLIERBEREICH	± 3°
GENAUIGKEIT	± 0,2 mm / m
NIVELLIERUNG	automatisch
SICHTBARKEIT (TYPISCH)*	55 m
LUX	bei max. 300 Lux
ARBEITSBEREICH MIT HANDEMPFÄNGER	(von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 60 m
LASERWELLENLÄNGE	515 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
STROMVERSORGUNG	4 x 1,5V LR6 (AA)
BETRIEBSDAUER	ca. 4 Std.
ARBEITSBEDINGUNGEN	0°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-10°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	66 mm x 100 mm x 125 mm
GEWICHT	570 g (inkl. Batterien)

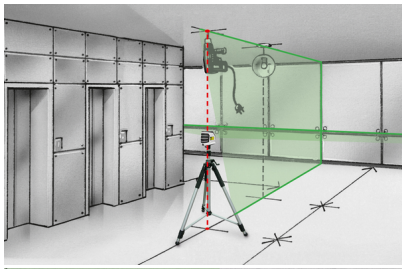

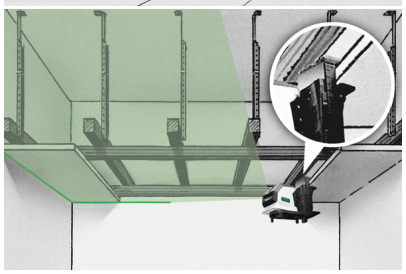

Laser 515 nm · 2 · PowerGreen LASER · AUTOMATIC LEVEL · GRX READY · OPTION · IP 54 · 1/4" · 5/8" · 4x AA · HARD

MasterCross-Laser 2GP	**ARTIKEL-NR.** 031.390A	**EAN-CODE** 4021563711017	**VE** 1

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 638-300 • Fax +49 2932 638-333 • info@laserliner.com • www.laserliner.com