


## MasterCross-Laser 2GP




**Laser vert à lignes croisées avec fonction d'aplomb claire, mode récepteur manuel, fixation murale et support de serrage magnétiques**

- MasterCross-Laser 2GP :
- Croix laser verte très claire
- Lignes laser qui peuvent être activées individuellement
- Fonction d'inclinaison supplémentaire pour ajuster les inclinaisons
- Automatic Level : orientation automatique par système pendulaire à ralentisseur magnétique
- Fonction d'inclinaison supplémentaire
- GRX-Ready : mode récepteur manuel intégré
- CrossGrip :
- Fixation murale et support de serrage magnétiques – parfaits pour la fixation horizontale et la fixation verticale sur les profils de construction à sec
- Avec un filet d'1/4 poe

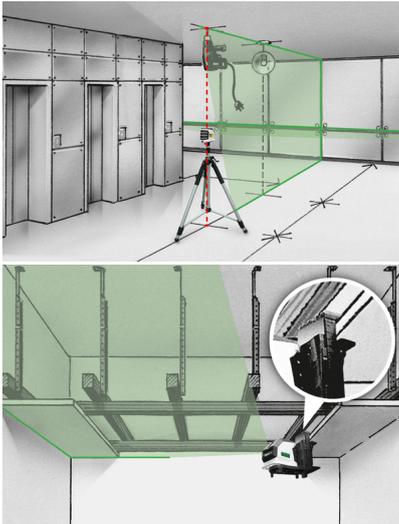

### DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE MISE à NIVEAU AUTOMATIQUE	± 3°
PRÉCISION	± 0,2 mm / m
NIVELLEMENT	automatique
VISIBILITÉ (TYPIQUE)*	55 m
LUX	à 3 00 lx max.
ZONE DE TRAVAIL AVEC LE RÉCEPTEUR MANUEL	(dépend du rapport de diversité de nature technique) 60 m
LONGUEUR DE L'ONDE LASER	515 nm
CLASSE DE LASER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	4 x 1,5V LR6 (AA)
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	env. 4 h
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	66 mm x 100 mm x 125 mm
POIDS	570 g (piles incluse)

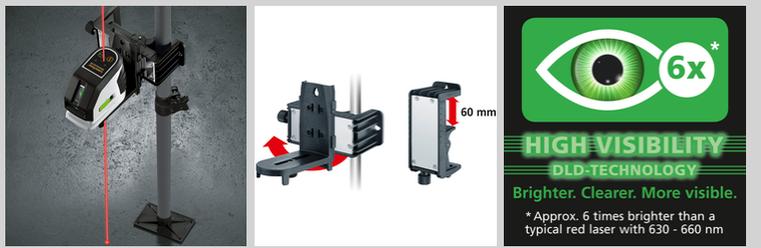

MasterCross-Laser 2GP

RÉF. 031.390A

CODE EAN 4021563711017

QTÉ 1