
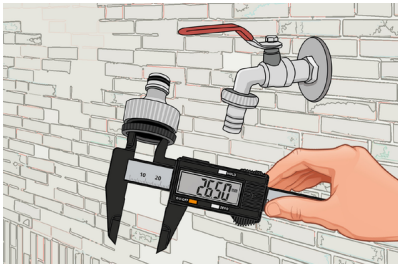


Digitaler Messschieber

- Außen-, Innen-, Tiefen-, Differenz- und Stufenmessung
- Hold-Funktion
- Messeinheit: mm

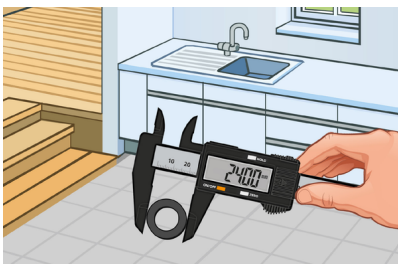

TECHNISCHE DATEN

AUFLÖSUNG	0,1 mm
GENAUIGKEIT	± 0,2 mm
LC-DISPLAY	11 mm
MESSBEREICH	0 ... 150 mm
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG	nach 5 Minuten (bei unveränderter Displayanzeige)
STROMVERSORGUNG	1 x 1,5V LR44 (AG13)
ARBEITSBEDINGUNGEN	0°C ... 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	240 mm x 80 mm x 16 mm
GEWICHT	50 g (inkl. Batterie)



FIBRE GLASS
REINFORCED
NON-MAGNETIC



1x
LR44

