

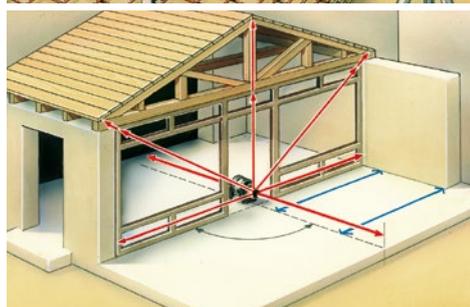


Quadrum OneTouch 410 S

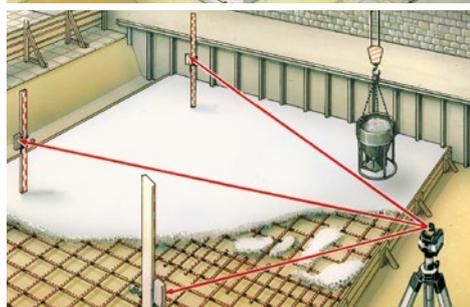

Laser rotatif à commande à une touche.
Pour le nivellement horizontal à de très grandes distances.


Rev.0214

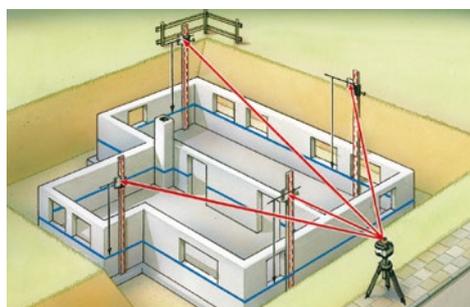

- Boîtier **étanche** solide
- **Commande simple à une touche**: L'instrument est immédiatement opérationnel (fonction Tilt ADS) au bout d'une mise au point rapide (AntiShake) en appuyant sur un bouton.
- **Sensor-Automatic** : alignement horizontal automatique grâce aux servomoteurs électroniques avec des capteurs à stabilité thermique.
- **AntiShake** : réglage automatique rapide, même sur sol instable ou par vent.
- **Tilt ADS** : arrêt automatique par le système anti-dérive (ADS - Anti-Drift-System) si l'appareil est déplacé.
- Le **mode d'inclinaison manuel** permet d'appuyer l'instrument sur une pente de jusqu'à 5°.
- Le **Sensolite 410** peut saisir rapidement le rayon laser à grande distance grâce à l'unité réceptrice ultralongue. Les écrans d'affichage à cristaux liquides sur les faces avant et arrière, les DEL de signalisation de trois couleurs ultraclaires ainsi que les signaux sonores indiquent la hauteur du rayon laser. Boîtier solide et étanche à aimants de tête et latéraux puissants.
- La **télécommande** permet de commander toutes les fonctions du laser rotatif jusqu'à 40 m.
- Les **quatre diodes de réception** en infrarouge permettent de commander l'appareil à distance de tous les côtés.
- **Transport Lock** : Un frein-moteur protège l'appareil durant le transport.
- Longue durée de fonctionnement grâce à **l'alimentation électrique effective**.

DONNÉES TECHNIQUES

PRÉCISION ± 0,75 mm sur 10 m
PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT ± 5°
NIVELLEMENT horizontal automatique
PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER rayon de 400 m
MODES LASER mode point, mode scan, mode rotation, mode récepteur manuel
LONGUEUR D'ONDE DU LASER 635 nm
LASER de classe 2, < 1 mW
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Accu ultraperformant, durée d'env. 35 h., durée de charge d'env. 7 h., Piles alcalines, durée d'env. 50 h.
CATÉGORIE DE PROTECTION Quadrum IP 66, Sensolite 410 IP 67
POIDS 2,6 kg
DIMENSIONS (L x H x P) 215 x 205 x 165 mm



Quadrum OneTouch 410 S

- inclus mallette de transport
- + Sensolite 410
- + fixation universelle
- + télécommande
- + accu ultraperformant
- + compartiment à piles
- + bloc secteur/chargeur
- + piles

Dimensions de l'emballage (L x H x P)
470 x 380 x 210 mm




Commande simple à une touche



Catégorie de protection IP 66



Alimentation électrique effective



Écran LCD éclairé, DEL de signalisation ultraclaires

DÉSIGNATION	RÉF	CODE EAN	QTÉ
Quadrum OneTouch 410 S	053.200A	4 021563 677849	1

