

## RangeXtender RX 30



Récepteur laser pour tous les lasers à lignes disposant de la technologie RX-READY


Rev. 0211



– Avec RX-Ready, les lignes laser sont soumises à des pulsations de haute fréquence. À partir de ces pulsations, le RangeXtender RX 30 reconnaît les lignes laser jusqu'à une distance de 50 m max.

– La fixation universelle permet de fixer l'instrument sur des mires.

– Aimant intégré sur le dessus

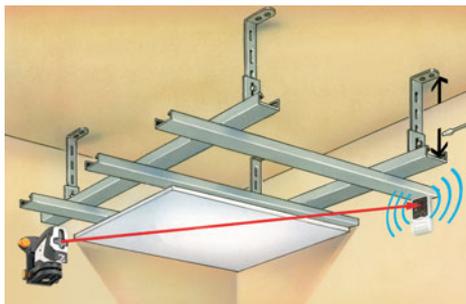

### DONNÉES TECHNIQUES

#### PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER

max. 30 m rayon

#### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1 x 9V bloc

POIDS 0,13 kg

#### DIMENSIONS

60 x 110 x 26 mm (lxhxp)



Plage de réception d'un rayon de 50 m max.

Inclus fixation universelle

Aimant intégré sur le dessus



#### RangeXtender RX 30

y compris fixation universelle + piles

Taille de l'emballage (l x h x p)  
190 x 310 x 60 mm

DESIGNATION	REF.	CODE EAN	QTÉ
RangeXtender RX 30	033.25A	4 021563 672394	5

