


Kit SensoLite 110 G




Récepteur laser pour les lasers rotatifs verts


Rev.1215

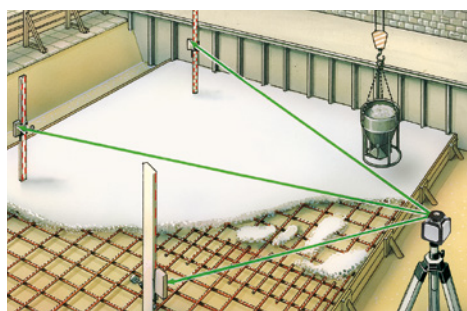

- **Opérations d'ajustage rapides** à proximité et à distance
- L'**écran ACL sur le devant de l'appareil** et les signaux sonores indiquent la hauteur du faisceau laser.
- La **fixation universelle** permet de fixer l'instrument sur des mires.
- **Signal sonore perceptible** possible
- **Aimant sur le dessus**

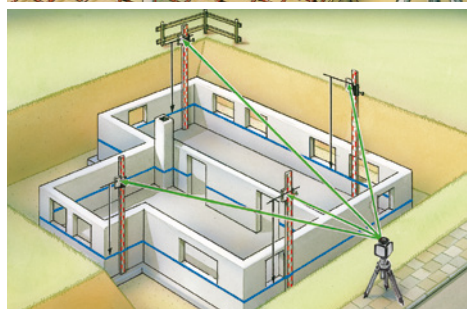

Ne convient pas aux lasers rouges.

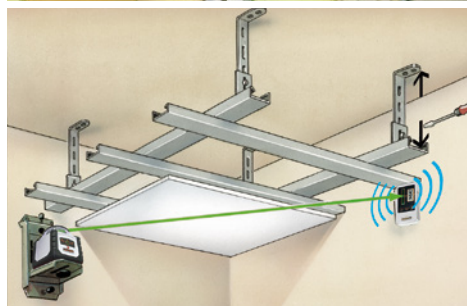

DONNÉES TECHNIQUES	
PLAGE DE RÉCEPTION	1 - 100 m (La portée maximale dépend du laser rotatif)
LONGUEUR DE L'UNITÉ RÉCEPTRICE	52 mm
VITESSE DE ROTATION NÉCESSAIRE	300 - 1100 U/min
CATÉGORIE DE PROTECTION	IP 54
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	2 piles alcalines de 1,5 V (type AAA)
DIMENSIONS (L x H x P)	sans fixation 60 x 110 x 23 mm
POIDS	piles incluse / sans fixation: 138 g

Plage de réception d'un rayon de 100 m max.

Inclus fixation universelle

Aimant sur le dessus



Kit SensoLite 110 G
inclus fixation universelle
+ piles

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
Kit SensoLite 110 G	028.66	4 021563 695652	1

