


VarioView Camera



Unité de caméra pour VidéoFlex avec tête de caméra réglable manuellement

- Tête de caméra avec zone de pivotement réglable manuellement et graduellement de 180°
- Pour le contrôle des endroits difficiles d'accès, p. ex. dans les cavités, les puits, la maçonnerie ou dans les véhicules
- Le câble et la tête de la caméra sont étanches
- Bon éclairage des objets grâce aux LED ultrapuissantes
- Compatible avec G3/G4

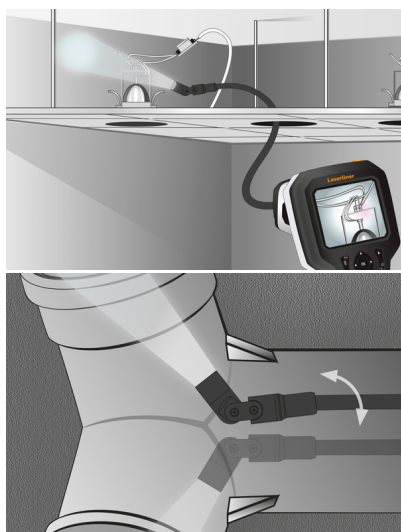

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE DE LA CAMÉRA	CMOS capteur d'image
TÊTE DE LA CAMÉRA	ø 17 mm
TYPE DE PROTECTION DE LA TÊTE DE LA CAMÉRA	résistant à l'eau, IP 67
RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA	640 x 480 pixels
CHAMP DE VISION (FOV)	73°
FOYER DE LA CAMÉRA	F3 cm - F7 cm
DIAMÈTRE DU CÂBLE	9,5 mm
LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE	1,5 m
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C ... 60°C, Humidité relative de l'air max. 20 ... 90% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-20°C ... 80°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	1600 mm x 17,2 mm x 17,2 mm
POIDS	430 g

