

Laserliner

VideoFlex G4 Arc




Système professionnel d'inspection vidéo avec tête de caméra mécaniquement réglable

Le système professionnel d'inspection vidéo permet des contrôles visuels à des emplacements difficiles d'accès comme par exemple dans des conduites, des espaces vides dans le mur et des véhicules. L'utilisateur peut s'orienter facilement dans l'espace grâce à une rotation intuitive de l'unité de base. La molette permet de régler mécaniquement avec précision la tête de caméra. L'éclairage efficace de l'objet par LED permet de réaliser des images nettes même en cas de mauvaises conditions. Le rendu naturel des couleurs permet de garantir une représentation réaliste. La fonction Zoom permet de saisir clairement les détails. L'appareil au design ergonomique tient bien dans la main et est agréable à utiliser même pendant de longues heures de travail. Huit langues disponibles et l'unité de caméra interchangeable garantissent de multiples utilisations possibles. Une carte mémoire SD sert à la documentation et l'interface USB de type C permet d'analyser les photos et les vidéos.



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| DIAMÈTRE DE LA TÊTE DE CAMÉRA | ø 9 mm |
| RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA | 640 x 480 pixels |
| CHAMP DE VISION (FOV) | 57° |
| PROFONDEUR DE CHAMP (DOF) | 3 ... 5 cm |
| TYPE DE L'ÉCRAN | 3,5" Écran couleur TFT |
| RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE | 320 x 240 pixels |
| FORMAT DE L'IMAGE | JPEG |
| LONGUEUR DE LA SONDE | 1 m |
| ÉCLAIRAGE | 5 degrés de luminosité |
| ZOOM NUMÉRIQUE | Zoom numérique 2x pas de 20% |
| MÉMOIRE | Carte mémoire micro SD jusqu'à 16 Go |
| INTERFACE | USB |
| CONNEXIONS | USB du type C Sortie vidéo Cinch |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | USB du type C 5V / 2A Pack d'accus Li-ions 3,7V / 2,8Ah |
| DIMENSIONS (L X H X P) | 181 mm x 207 mm x 96 mm |
| POIDS | 342 g (pack d'accu inclus) |

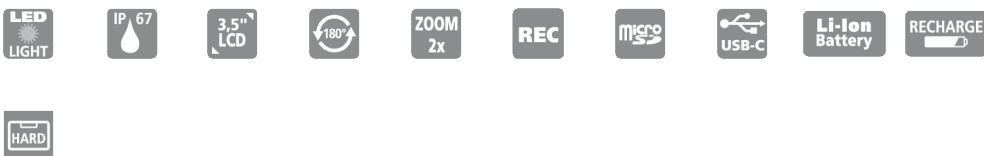

VideoFlex G4 Arc

RÉF. 082.245A

CODE EAN 4021563715992

QTÉ 1