



Laserliner®

AutoCross-Laser 3C Plus



Professioneller Kreuzlinien-Laser mit Justierbasis, Lotfunktion und Laserkreuz oben

Rev.1215

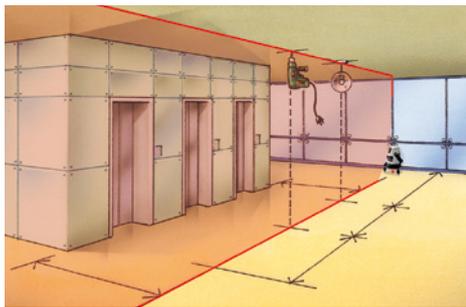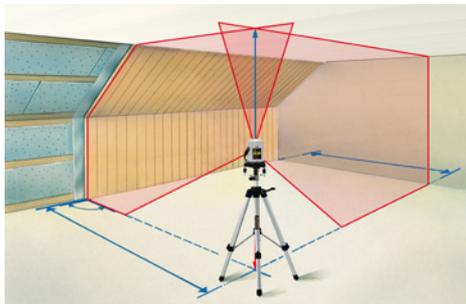

Robuster Metallsockel mit Seitenfeintrieb


Beleuchtete Libelle zur Vorjustierung

- **PowerBright-Laser:** Spezielle Hochleistungs-Laserdioden erzeugen extrem sichtbare Laserlinien.
- Die **3 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- Die **2 vertikalen Laserlinien** sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet.
- Einfache und exakte Lotfunktion mit dem **zusätzlichen Lotlaser** unten und dem Laserkreuz oben.
- **Einzel schaltbare** Laserlinien.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **RX-Ready:** Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger Range-Xtender RX bis 40 m Reichweite – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- Exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit **Seitenfeintrieb**.
- **Beleuchtete Libelle** und **höhenverstellbare Füße** zur Vorjustierung des Gerätes.
- **Abnehmbare Gummikappen.**
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Einfache einheitliche Bedienung.**

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT 2 mm auf 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 2,5°
NIVELLIERUNG automatisch
LASEREMPFANGSBEREICH (optional) max. 40 m Radius
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASER Linienlaser Klasse 2, < 1 mW Lotlaser Klasse 2, < 1 mW
STROMVERSORGUNG 4 x 1,5V (Typ AA, LR6), ca. 16h Betriebsdauer
GEWICHT 1,4 kg
ABMESSUNGEN 120 x 190 x 120 mm (B x H x T)

1H 2V 1D



AutoCross-Laser 3C Plus
inklusive Tragekoffer
+ Stativadapter
+ Lasersichtbrille
+ Gummikappen
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
AutoCross-Laser 3C Plus	031.213A	4 021563 694365	1

