


# Laserliner

## EasyCross-Laser



### Automatischer Kreuzlinien-Laser zur Höhenübertragung und Ausrichtung

Rev17W49


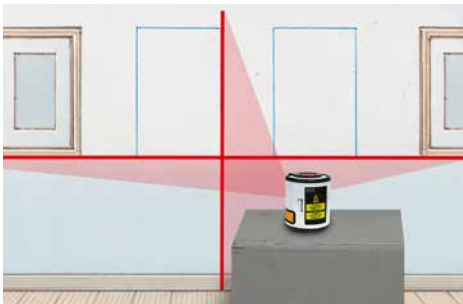


- **Helles Laserkreuz:** Hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Tapeten, Bildern, usw.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **Zusätzliche Neigungsfunktion** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Out-Off-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.

#### TECHNISCHE DATEN

<b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b> ± 3°
<b>GENAUIGKEIT</b> ± 0,5 mm / m
<b>NIVELLIERUNG</b> automatisch
<b>ARBEITSBEREICH</b> (von Raumhelligkeit abhängig) 10 m
<b>LASERWELLENLÄNGE</b> 635 nm
<b>LASERKLASSE</b> 2 / < 1 mW
<b>STROMVERSORGUNG</b> 3 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AAA, LR6)
<b>BETRIEBSDAUER</b> 55 Std. (Alkalibatterien)
<b>ARBEITSBEDINGUNGEN</b> 0...50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
<b>LAGERBEDINGUNGEN</b> -10°C...70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
<b>ABMESSUNGEN</b> (B x H x T) 61 x 72 x 62 mm
<b>GEWICHT</b> (inkl. Batterien) 202 g

1H 1V



Automatic Level



AN/AUS-Taste und Laser blinken bei deaktivierter Nivellierung



1/4"-Gewinde



EasyCross-Laser  
+ Batterien

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
110 x 235 x 80 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
EasyCross-Laser	081.070A	4 021563 703401	5

