


VideoFlex HD Duo



Système d'inspection vidéo professionnel et à haute résolution avec vues frontale et latérale commutables

Le système professionnel d'inspection vidéo avec vues frontale et latérale commutables est parfait pour des contrôles visuels précis dans les conduites, les espaces vides dans le mur et les véhicules. La caméra à haute résolution fournit des photos et des vidéos très détaillées avec visualisation intégrale à l'écran sans nuire à la qualité. Le zoom numérique clair permet de déceler parfaitement les détails. D'autres avantages sont l'éclairage de toute première qualité de l'objet par LED, la reproduction optimale riche en contraste des nuances de gris et le support magnétique. Il est possible de fixer les éléments rapportés à aimant et à crochet sur la tête de la caméra résistant à l'essence et au gazole pour tirer ou soulever des objets difficilement accessibles.

- Localisation efficace des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides

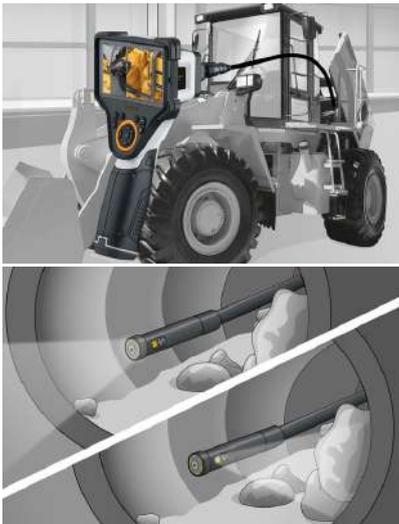

DONNÉES TECHNIQUES

DIAMÈTRE DE LA TÊTE DE CAMÉRA	7,9 mm
RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA	1280 x 720 pixels
CHAMP DE VISION (FOV)	80°
PROFONDEUR DE CHAMP (DOF)	Frontale : 3 ... 8 cm / Latérale : 2 ... 5 cm
TYPE DE L'ÉCRAN	5" Écran couleur TFT
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE	1280 x 720 pixels
FORMAT DE L'IMAGE	JPEG
LONGUEUR DE LA SONDE	3 m
ÉCLAIRAGE	5 degrés de luminosité
ZOOM NUMÉRIQUE	Zoom numérique 2x pas de 10%
MÉMOIRE	Carte mémoire micro SD jusqu'à 32 Go
INTERFACE	USB
CONNEXIONS	USB du type C
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Pack d'accus Li-ions 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Bloc d'alimentation électrique 9V/CC / 2A
DIMENSIONS (L X H X P)	310 mm x 210 mm x 140 mm x (fixation incluse)
POIDS	956 g (pack d'accu inclus)

