






Universeller Spannungstester für die gesamte Gebäudeelektrik

Rev.1114

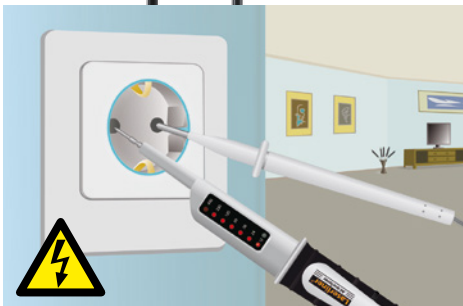

- **Zuverlässiger und schneller Spannungstester**, mit den wichtigsten Nennspannungen
- **Automatischer Wechselspannungs- (AC) und Gleichspannungs- (DC) Test**
- **Mit automatischer Bereichs- und Funktionsumschaltung** direkt Prüfen und Messen
- **CAT III - 400V** – Einsetzbar für Messungen an der gesamten Gebäudeinstallation
- **Batterieloser Betrieb**
- **Robustes, handliches Gehäuse** im platzsparenden Miniformat

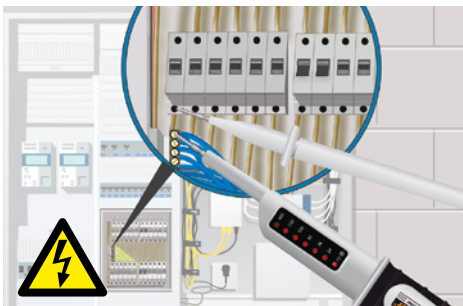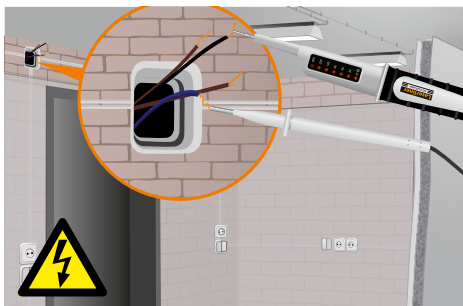

Kontrastreiches LED-Display

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
ActiveTester	083.020A	4 021563 671151	5



TECHNISCHE DATEN	
SPANNUNGSBEREICHE	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VAC +/- 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VDC
FREQUENZBEREICH	50/60HZ
LED ANZEIGE	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V Polarität Plus/Minus
TOLERANZ	-30%...0% des Ablesewertes
ANSPRECHZEIT	< 0,1s LED
ÜBERSpannungskategorie	CAT III - 400 V
VERSCHMUTZUNGSGRAD	2
FEUCHTIGKEIT	max. 85% relative Luftfeuchte
SCHUTZART	IP64
STROMAUFNAHME	I _s < 0,2 A / I _s (5s) < 3,5 mA (Zyklus 5% ED / 10 min.)
ARBEITSTEMP.	-10 °C...55 °C
ABMESSUNGEN (B x H x T)	60 x 245 x 25 mm (ohne Kabel)
GEWICHT	115 g



ActiveTester
+ Schutzkappen

Verpackungsgröße (B x H x T)
190 x 310 x 55 mm