




Laserliner

SmartLine-Laser G360



Grüner 360°-Linienlaser mit horizontalem Laserkreis, vertikaler Linie und Neigungsfunktion

Rev19WZ7

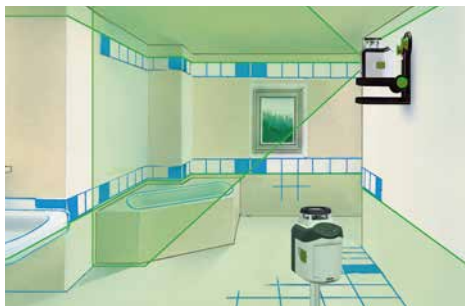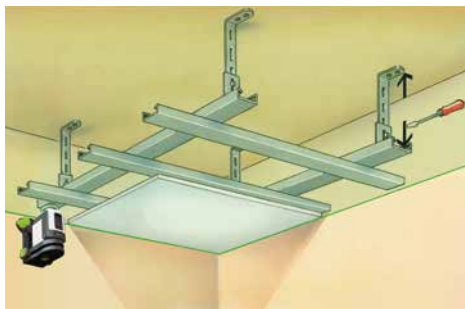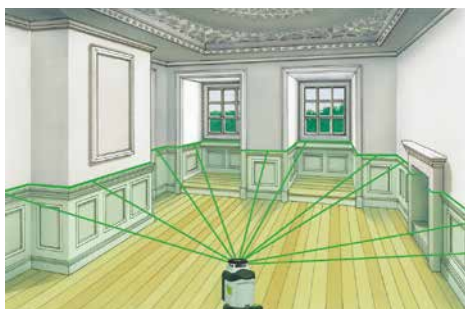

– Grüne Lasertechnologie

– Extrem helle, grüne Laserlinien – die **DLD-Ausführung erzeugt eine hohe Qualität der Linien**, ein sauberes, klares und dadurch gut sichtbares Linienbild.

– **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.

– Die **horizontale Laserlinie** erzeugt eine geschlossene 360° Laserlinie, die **vertikale Laserlinie** ist rechtwinklig dazu ausgerichtet. Ideal für nahezu alle Ausrichtarbeiten.

– **Einzel schaltbare** Laserlinien

– **Out-Off-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.

– **Zusätzliche Neigungsfunktion** zum Ausrichten von Schrägen.

– **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.

– **Multifunktionale Stativ- / Wandhalterung:** höhenverstellbar mit 1/4" oder 5/8" Stativgewinde; Spezialstifte und Magnete für verschiedene Untergründe und Materialien.

– **Einfache einheitliche Bedienung.**

– Optimiert für **deckennahes Arbeiten**

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 0,4 mm / m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 5°
NIVELLIERUNG automatisch
ARBEITSBEREICH (von Raumhelligkeit abhängig) 20 m
ARBEITSBEREICH mit Handempfänger (von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 30 m
LASERWELLENLÄNGE 515 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROMVERSORGUNG 4 x 1,5V LR6 (AA)
BETRIEBSDAUER ca. 7 Stunden
ARBEITSBEDINGUNGEN 0°C ... 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN -10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B x H x T) 140 x 170 x 125 mm (inkl. Wandhalterung)
GEWICHT (inkl. Batterien und Wandhalterung) 845 g



SmartLine-Laser G360

inklusive Transporttasche
+ Stativ- / Wandhalterung
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
190 x 315 x 170 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SmartLine-Laser G360	081.190A	4 021563 709991	5

