


ThermoMaster Plus Set



Instrument de mesure de la température par contact à 2 canaux pour la mesure précise des températures

- Interface Bluetooth®
- Fonctions : température par contact, mesure de longue durée et mesure différentielle
- Affichage des valeurs mesurées en °C, K
- Fonction Offset pour compenser les écarts de l'élément thermique
- Fonction de sauvegarde
- Fonction de mémorisation
- Alarme de température
- Raccord 2 canaux pour éléments thermiques du type K / J / T / E
- Grand écran d'affichage éclairé
- Pour conduites de diamètres de 6 à 35 mm
- Force de serrage puissante pour un maintien sûr
- Poignée résistant aux températures élevées
- Câble de 1,5 m de long

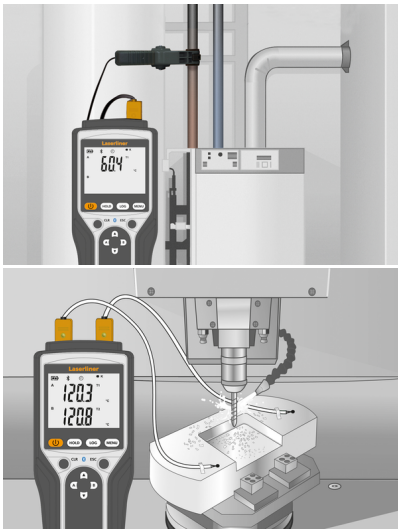

DONNÉES TECHNIQUES

GRANDEUR à MESURER	Température de contact
FONCTIONS	Alarme Mesure continue Différence Hold min./max. Moyenne
PLAGE DE MESURE TEMPÉRATURE DE CONTACT	Type K : -150°C ... 1370°C Type T : -150°C ... 400°C Type J : -150°C ... 1200°C Type E : -150°C ... 900°C
PRÉCISION TEMPÉRATURE DE CONTACT	Pour une température ambiante de 18°C ... 28°C -150°C ... -100°C (± 0,2% de la valeur mesurée + 1°C) -100°C ... 1370°C (± 0,1% de la valeur mesurée + 1°C)
RÉSOLUTION TEMPÉRATURE DE CONTACT	0,1°C
PLAGE DE MESURE DE L'ÉLÉMENT THERMIQUE	-60°C ... 300°C
UNITÉ DE MESURE	°C (Celsius) K (Kelvin)
INTERFACE	Bluetooth
CONNEXIONS	Thermocouple de type K/J/T/E
MÉMOIRE	10 emplacements de mémoire
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	4 x 1,5V LR03 (AAA)
DIMENSIONS (L X H X P)	75 mm x 167 mm x 35 mm
POIDS	216 g (piles incluse)

